




YADRO NMS

Система мониторинга и управления оборудованием сетей связи YADRO NMS

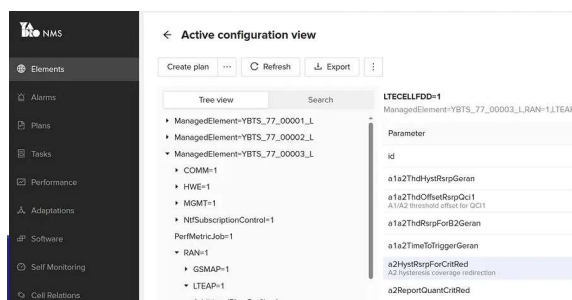

Макросети



Частные LTE сети



Функции FCAPS



Единая система

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддержка сетевых элементов

- 2G/4G Базовые станции YBTS
- Контроллеры базовых станций YBSC
- Элементы YACORE

Развитая функциональность

- Единая NMS для сетевых элементов телекома
- Реализация функций FCAPS
- Расширенные функции управления
- Автоинтеграция базовых станций
- Аппаратное и программное резервирование
- Разработка поддержки георезервирования

Интеграция с внешними системами

- CM/PM/FM северные интерфейсы
- Реализация на основе REST API
- Интеграция с SIEM
- Интеграция с сервисом каталогов по LDAPs

Отечественное производство

- ПО занесено в Реестр Российского ПО Минцифры
- Серверы и коммутаторы занесены в реестр российской промышленной продукции

Собственная разработка

- Современный программный стек
- Используются серверы VEGMAN и коммутаторы KORNFIELD производства YADRO

Варианты поставки

- Программно-аппаратный комплекс (ПАК)
- ПО NMS с установкой на OpenStack заказчика

Форм-фактор и электропитание

- Стойка 19", высота от 1U до 8U
- AC 220 В / DC 48 В

ЕМКОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конфигурация NMS	Extra Small 1 сервер	Small 3 сервера	Medium 6 серверов
Количество несущих (LTE + GSM)	1 800	4 800	42 000
Количество пользователей	100	100	150