




X2-105 X2-205

Серверы общего назначения.

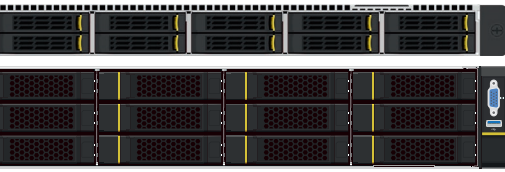


Модель	X2-105	X2-205
Форм-фактор	1U, стандартный 19-дюймовый шкаф	2U, стандартный 19-дюймовый шкаф
Вычислительная мощность	До 2 × Intel® Xeon® Processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 165 Вт	До 2 × Intel® Xeon® Processor Scalable Family 2nd Gen, TDP до 205 Вт
Память	24 × DDR4-2933/2666/2400/2133, 2DPC Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM	24 × DDR4-2933/2666/2400/2133, 2DPC Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM
Локальное хранение данных	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none">• 4 × LFF SAS/SATA спереди• 10 × SFF (6 × SAS/SATA + 4 × SAS/SATA/NVMe) спереди	Варианты конфигурации: <ul style="list-style-type: none">• 12 × LFF SAS/SATA (8 × SAS/SATA + 4 × SAS/SATA/NVMe) спереди• 24 × SFF SAS/SATA спереди• Дополнительно 2 × SFF SAS/SATA сзади*
Накопители для загрузки ОС	2 × 2280 M.2 SATA SSD (software RAID)	2 × 2280 M.2 SATA SSD (software RAID)**
Возможности расширения	<ul style="list-style-type: none">• 1 × PCIe Gen3 x16 FHHL +• 2 × PCIe Gen3 x8 HHHL +• 1 × OCP2.0 TypeA*	<ul style="list-style-type: none">• 2 × PCIe Gen3 x16 + 3x8, либо• 1 × PCIe Gen3 x16 + 5x8, либо• 7 × PCIe Gen3 x8 Ко всем вариантам дополнительно 1 × OCP2.0 TypeA Gen3 x8***
Встроенные интерфейсы	<ul style="list-style-type: none">• 1 × 1Gbe RJ-45 (MGMT) сзади• 2 × host USB 3.0 сзади• 1 × host serial (DE-9) сзади• 1 × VGA сзади	<ul style="list-style-type: none">• 1 × 1Gbe RJ-45 (MGMT) сзади• 4 × host USB 3.0 (2 спереди, 2 сзади)• 1 × host serial (DE-9) сзади• 2 × VGA (1 спереди, 1 сзади)
Управление	Поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, Redfish	Поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, Redfish
Сертифицировано	<ul style="list-style-type: none">• Astra Linux SE 1.6 / 1.7• ECP Veil 5.x• ROSA Virtualization• SpaceVM• zVirt 3.3 /4.0 / 4.1• Альт 8 СП / Сервер 10• Базис.Digital Energy 3.8.7, Базис.DynamiX• Горизонт-BC• РЕД ОС 7.2 / 7.3• Соболев 4	<ul style="list-style-type: none">• Astra Linux SE 1.6 / 1.7• ECP Veil 5.x• RAIDIX• ROSA Virtualization• SpaceVM• zVirt 3.3 /4.0 / 4.1• Альт 8 СП / Сервер 10• Базис.Digital Energy 3.8.7, Базис.DynamiX• Горизонт-BC• РЕД ОС 7.2 / 7.3• СЗИ НСД «Аккорд-АМД3»• Соболев 4
Совместимые ОС	<ul style="list-style-type: none">• RHEL 6.9 / 7.6• SLES 12.3 / 12.4• Windows Server 2012 / 2019• VMware ESXi 6.8.1• CentOS 6.9 / 7.6	<ul style="list-style-type: none">• RHEL 6.9 / 7.6• SLES 12.3 / 12.4• Windows Server 2012 / 2019• VMware ESXi 6.8.1• CentOS 6.9/7.6
Гарантия и поддержка	1 год, 9×5, доступны дополнительные опции	1 год, 9×5, доступны дополнительные опции
Электропитание	1+1 CRPS Platinum от 800 Вт	1+1 CRPS Platinum от 800 Вт
Охлаждение	5+1 с горячей заменой	5+1 с горячей заменой

* Задние дисковые отсеки доступны только при свободных слотах M.2.

** Слоты M.2 доступны только при свободных задних дисковых отсеках.

*** Доступные возможности расширения зависят от количества CPU в конфигурации.

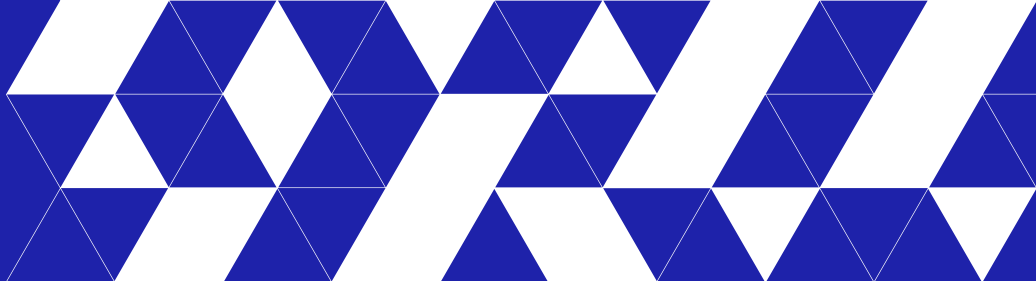

Модель	X2-105	X2-205
Климатический режим	+10...+35 °С при относительной влажности от 20% до 80%	+10...+35 °С при относительной влажности от 20% до 80%
Габаритные размеры	Глубина 735 × ширина 438 × высота 43 мм	Глубина 735 × ширина 438 × высота 87 мм
Установочный комплект	Рельсы	Рельсы

Свяжитесь с нами:
sales@yadro.com
www.yadro.com

г. Москва
ул. Рочдельская, 15, стр.13
+7 495 540 50 55

